

# LEISTUNGSVERZEICHNIS

## Lang- und Kurztexte

Projekt-Nr. :

Bauvorhaben : Neubau einer Kindertagesstätte  
Dahlienweg 22  
14532 Stahnsdorf

Auftraggeber : Gemeinde Stahnsdorf  
Annastraße 3  
14532 Stahnsdorf

Leistungsumfang : Los 18a Sanitärtrennwände

Ausschreibung vom :

Ausführungsfrist : -

Angebotsabgabe / Fristen : siehe Fristen Vergabemarktplatz

Bieter: .....

.....

.....

.....

Angebotssumme netto : EUR .....

.....% MWSt : EUR .....

Angebotssumme brutto : EUR

=====

---

( Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift )

(Datum )

---

**INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf

Umfang: Los 18a Sanitärtrennwände

---

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Ebene	Seite
--------------	-------	-------

---

16	Los 18a Sanitärtrennwände	3
----	---------------------------	---

16.01	Sanitärtrennwände	3
-------	-------------------	---

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt: 911 Neubau Kita Stahnsdorf  
16 Los 18a Sanitärrennwände

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

**16 Los 18a Sanitärrennwände**

Die Gemeinde Stahnsdorf errichtet eine Kindertagesstätte auf einem Grundstück am Dahlienweg in 14532 Stahnsdorf.

Für das Gebiet gelten die Vorgaben des Bebauungsplanes 17 " Gebiet südlich der Blumensiedlung an der Hortensienstraße".

Auf dem unbebauten Grundstück (derzeit Grünfläche/Grasland) , bestehend aus 3 Flurstücken, entsteht ein zweigeschossiges Massivgebäude in den Abmessungen von ca. 30 x 43m zuzüglich Spielplatz-, Stellplatz- und Wirtschaftsflächen.

Der Baustellenverkehr soll ausschließlich von der L 77n über Gladiolenweg und einer befestigten Baustraße erfolgen. Die Befahrung der Straßen der Blumensiedlung, mit Baufahrzeugen, ist untersagt.

Befahrbarkeit und Logistik für die Baustellen- und Lieferfahrzeuge ist eigenverantwortlich durch die Auftragnehmer zu prüfen/auszuwählen und zu koordinieren.

Baustrom und Bauwasser werden durch den AG zur Verfügung gestellt.

Für die Beteiligung an Medienverbräuchen und Versicherung werden folgende pauschalen Abzüge in Prozent vereinbart.

Anteil Bauwasser	0,20% der Abrechnungssumme
Anteil Baustrom	0,30% der Abrechnungssumme
Anteil Bauwesenversicherung	0,40% der Abrechnungssumme

Sicherheitseinbehalt	3,00% der Auftragssumme
----------------------	-------------------------

Gewährleistungseinbehalt	3,00% der Abrechnungssumme
--------------------------	----------------------------

Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalte können durch Bürgschaften ausgelöst werden.

Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle:

Die Baustelle ist fortlaufend sauber zu halten.

Material und verwendbare Materialreste sind geordnet zu lagern.

Das Anlegen von Schutthaufen, Materialrestanhäufungen und Verpackungsablagen ist untersagt.

Alle Arbeitskräfte sind über die eigenverantwortliche Entsorgung von Getränke- und Essenverpackungen eindrücklich zu belehren.

Bei Zuwiderhandlungen behält sich der AG vor, Reinigungen durch Dritte, mit Kostenumlage auf den Verursacher, vorzunehmen.

**16.01 Sanitärrennwände****Ausführungsüberschrift 0118****Trennwandanlagen****Ausführungsbeschreibung****Trennwandsystem für den Kindergartenbereich**

Wände und Türen aus 13 mm starke HPL-Vollkernplatten

Ecken im Radius von 33 mm gerundet.

Farben: nach Farbkarte Hersteller (siehe Einzelpositionen)

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör aus eloxiertem Aluminium,

Bänder: 3-Rollen-Sicherheitsfederband, D=20mm, mit durchgehendem Aluminiumfingerklemmschutzrohr zwischen den Bändern.

Türen: selbstschließende, nach außen öffnende Türen mit Weichlippen,

Verriegelung: kindgerechten Verschlusshebel

Garnituren: Sicherheits-Ringgriff aus schlag- und

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	16	Los 18a Sanitärrennwände
	01	Sanitärrennwände

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

bruchsicherem Nylon mit integriertem Gummidämpfer als Türanschlag.

Anlagenhöhe: 1.400 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit

Prüfzeichen: TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit

Leitprodukt: Kemmlit Typ B-Bambino


Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Fabrikat: \_\_\_\_\_

**16.01.0001 Schamwand, Sanitär 1 + 2**

1 Seitenwand 700 mm

Anlagenhöhe: 1.200 mm einschl. 120 mm Bodenfreiheit

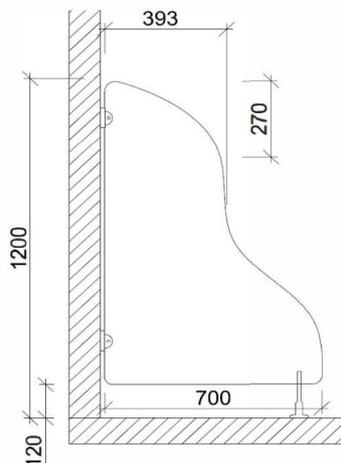

Montageort:

4 x Sanitär 1, Farbe limonengrün

1 x Sanitär 2, Farbe lagunblau

Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Fabrikat: \_\_\_\_\_

5 St

\_\_\_\_\_

**16.01.0002 Zulage Wellenform**

Zulage für BAMBINO-Seitenwand in Wellenform.

5 St

\_\_\_\_\_

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	16	Los 18a Sanitärtrennwände
	01	Sanitärtrennwände

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

**16.01.0003 Trennwände Sanitär 3A**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 1800 mm  
 2 x Türen 570 mm,  
 1 x Zwischenwand 1200 mm  
 1 x Seitenwand 1200 mm

Farbe: limonengrün

1

St

**16.01.0004 Trennwände Sanitär 3B**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 3600 mm  
 4 x Türen 570 mm  
 3 x Zwischenwände 1200 mm

Farbe: limonengrün

1

St

**16.01.0005 Trennwände Sanitär 4**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 3640 mm  
 4 x Türen 570 mm  
 3 x Zwischenwände 1200 mm  
 1 x Vorderwand 1950 mm  
 2 x Türen 570 mm  
 1 x Zwischenwand 1200 mm

Farbe: lagunblau

1

St

**16.01.0006 Trennwände Sanitär 5**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 2790 mm  
 3 x Türen 570 mm  
 2 x Zwischenwände 1200 mm

Farbe: limonengrün

1

St

**Ausführungsüberschrift 0119****Trennwände WC**

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	16	Los 18a Sanitärrennwände
	01	Sanitärrennwände

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

**Ausführungsbeschreibung****Trennwände WC's**

Glattflächige Trennwand-Anlage (Wand und Türen in einer Ebene, keine sichtbaren Bänder)

Wände aus 30 mm starken Schichtstoffverbundelementen

Türen aus 30 mm starken Schichtstoff-Verbund-Türen mit einem innenliegendem Kunststoffrahmen und einer verwindungssteifen Einlage verleimt

Türen gefälzt und geräusch gedämpft einschlagend;

Höhe: 2.000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit

Wand- und Türfarben: nach Farbkarte Hersteller

Profile: Aluminiumprofile (Radius=2 mm) unfallsicher gerundet

Verwindungssteife Stabilisator (Kopfprofil) 42/43 mm, eckig, Farbe: Aluminium natur eloxiert.

Füße aus Aluminium D = 20 mm mit Fußboden-Befestigungsteller aus Edelstahl mit M12 Verschraubung, kraftschlüssig mit den Wandteilen verbunden;

zurückversetzt als schwebene Ausführung;

Farbe Füße und Flachrosette: Aluminium natur eloxiert

Bänder: Massive 3-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium D =

20 mm, als Federband zum selbstschließen der Tür mit

speziellen wartungs- und störungsfreien Gleitbuchsen;

Farbe: Aluminium natur eloxiert.

Garnituren: 1 Riegel-WC-Schloss aus Kunststoff. Zugknöpfe,

WC-Verriegelung mit Schauscheibe rot/weiß und

Notdornöffnungsausschlag- und bruchsicherem Nylon.

Farben: nach Farbkarte Hersteller

Graphit 7808 HPL

Leitprodukt: PRIMO F 2.1

Inkl. Lieferung und Montage

angeb. Produkt: \_\_\_\_\_

**16.01.0007 WC-D im EG**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 2120 mm

2 x Türen 640 mm

1 x Zwischenwand 1500 mm

Zur Befestigung an Trockenbauwänden und Massivwände

1

St

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	16	Los 18a Sanitärrennwände
	01	Sanitärrennwände

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

**16.01.0008 WC-H im EG**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 1655 mm

1 x Türen 640 mm

1 x Normscharwand 435 x 825 mm aus 13 mm HPL-

Vollkernplatten, Plattenhalter Aluminium naturfarbig eloxiert

1 x Fuß

Zur Befestigung an Trockenbauwänden

1

St

**16.01.0009 WC-4 im OG**

bestehend aus:

1 x Vorderwand 2010 mm

2 x Türen 640 mm

1 x Zwischenwand 1500 mm

Zur Befestigung an Massivwände

1

St

**16.01.0010 Salatbar für Kinderküche**

Salatbar Kids

Abmessung 1595x690x750 mm

mit aktiver Stiller Kühlung

Edelstahl-Abdeckung mit fugenlos eingeschweißter, still

gekühlter, tiefgezogener 4/1-GN-Wanne mit zentralem

Sicherheits-Ablaufhahn;

Vollgekapselte Kältemaschine im Unterbau, steckerfertig

installiert

Temperaturregler in der bedienseitigen Blende

Temperaturbereich: +8 °C bis +15 °C

Kältemittel: R 134 a,

FCKW-frei

Kapazität Abdeckung: 4 x GN 1/1,

max. Tiefe: 150 mm

Rollen ø 75 mm, 4 Lenk-Zwillingsrollen, davon 2 mit

Feststeller

Korpus (Seitenwangen, Blenden) und Kältemaschinenfach

pulverbeschichtet nach Farbkarteabklappbare

Abstellbrett für Teller an der Seite passend zum Korpus

Leitmobilar: "Blanco Basic Line Kids"

Inkl. Lieferung und Montage/Aufstellung in der Kinderküche  
nach Angabe des AG

**LEISTUNGSVERZEICHNIS**

---

Projekt:	911	Neubau Kita Stahnsdorf
	16	Los 18a Sanitärtrennwände
	01	Sanitärtrennwände

---

Ausgabeumfang:

Ordnungszahl	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-------	---------	---------------	--------------

---

angeb. Fabrikat: \_\_\_\_\_

	1	St	_____	_____
--	---	----	-------	-------

---

<b>16.01</b>	<b>Sanitärtrennwände</b>		<b>Summe:</b>	_____
--------------	--------------------------	--	---------------	-------

